



NorthVision

Be Your Vision!

Q & A: Receiver install position



Beachten Sie die empfohlenen Installationspositionen in Kombination mit einem Interaktiven Bildschirm



Good





Bad



neutral




neutral

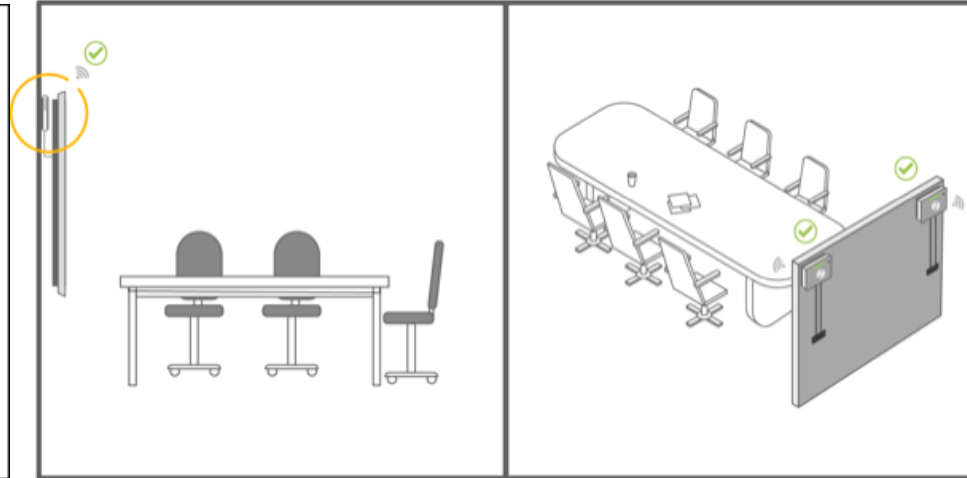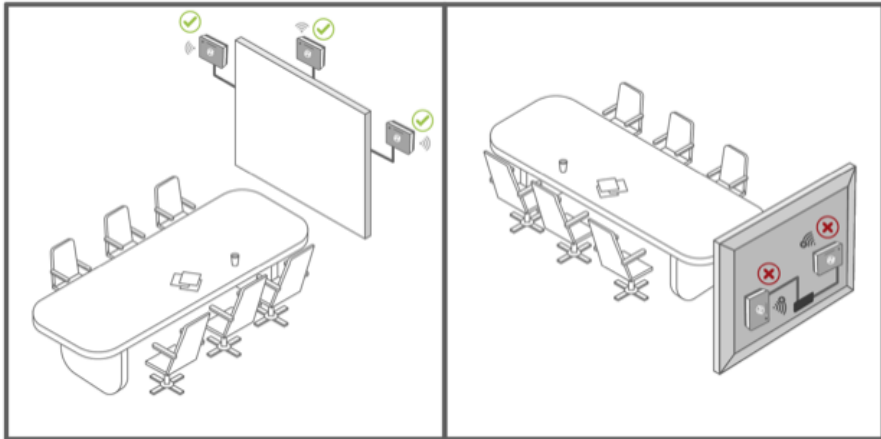


Q & A: Empfänger

Empfänger in Verbindung mit einem Projektor

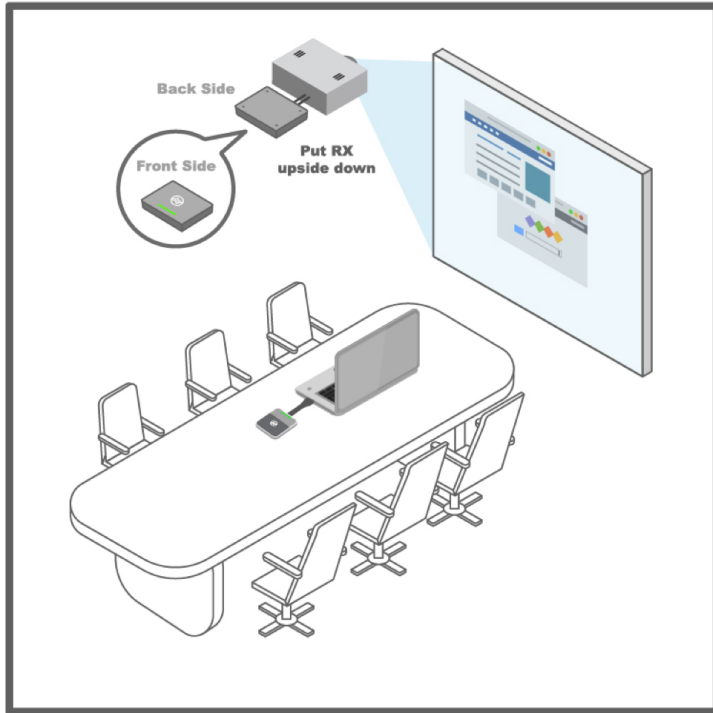

Empfangsstärke bei unterschiedlicher Positionierung

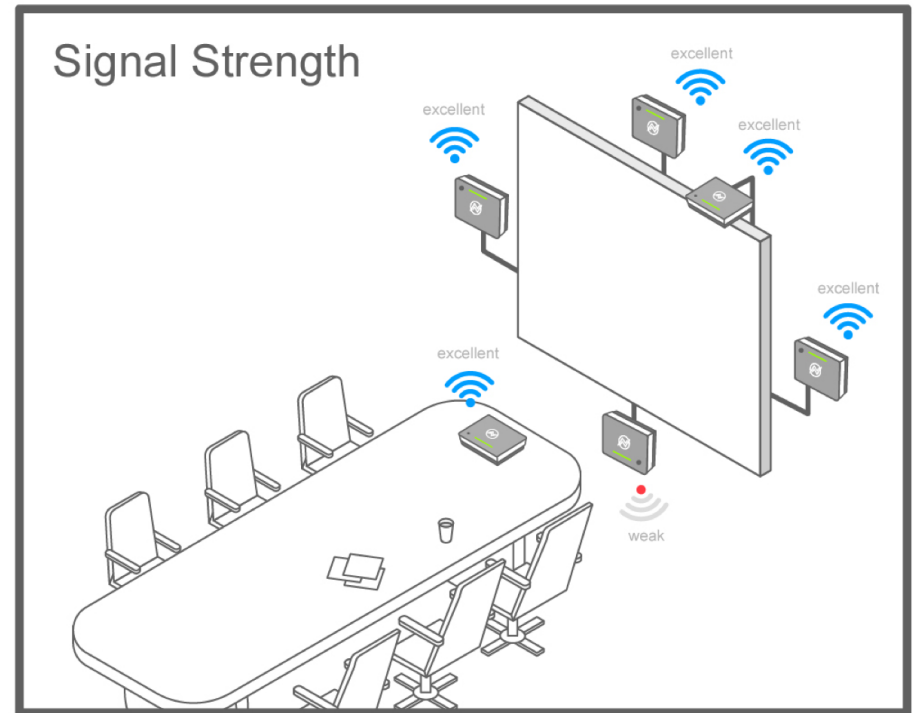

Q & A: Empfänger



Auf dem Bildschirm ist kein Bild sichtbar - Was ist zu prüfen?



Überprüfen sie den korrekten Anschluss der Stromversorgung (5V/4A) des Empfängers



Stromadapter des Empfängers (5V/4A)



Stellen Sie sicher Ihr Bildschirm unterstützt die Full-HD Auflösung (1920x1080)



Unterstützte Bildschirmauflösung von 1080p (1920x1080)



Wählen Sie die richtige Eingangssignalquelle





Wie benutze ich die Play (Aktivierungs) Taste?




Drücken Sie kurz das NorthVision Logo um "Play" oder "Pause" zu wählen



Kann man den Sender mit einem anderen Empfänger verbinden?



Ja. Halten Sie die Aktivierungstaste am Sender für 10 Sekunden gedrückt um den Verbindungsprozess zu starten

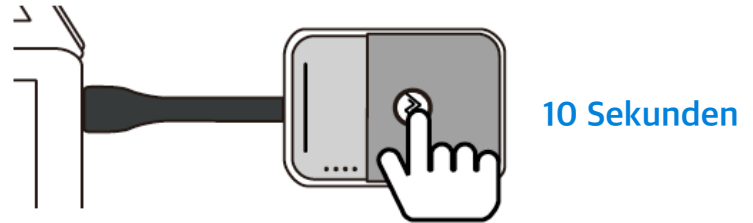

Auto-Pairing
aktiv



Auto-Pairing Succeed
StandBy

Auto-Pairing erfolgreich
abgeschlossen



**Kein LED Lichtbar-Signal
nach Verbindung des HDMI
Anschlusses**



**Stellen Sie sicher, dass die Batterie des Empfängers
ausreichend geladen ist**

1. Ladestation



Überprüfen Sie die korrekte Position des
Senders in der Ladestation

**Stromversorgung der Ladestation:
5V/4A**

2. Micro USB Anschluss



**Schliessen Sie ein
micro USB
Ladekabel an den
Sender**

**Stromversorgung über micro USB:
5V/1.5A**




Fehler beim
Ladevorgang



No Power
Deep sleep mode

Der Sender befindet sich vermutlich in einem Deep Sleep (Tiefschlaf) Modus um die eingebaute Batterie zu schonen

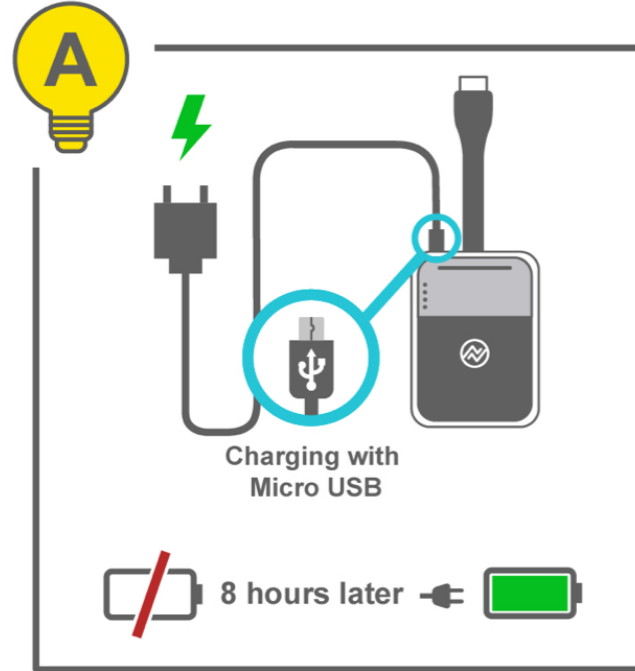

Vor dem ersten Gebrauch oder wenn der Sender eine längere Zeit nicht benutzt wurde, sollte er für mindestens 8 Stunden geladen werden

Q & A: Bildschirm-Wiedergabe-Probleme




Warum sehe ich einen schwarzen Bildschirm nachdem ich den Wiedergabetaste gedrückt habe?



A1: Die Bildschirmauflösung unterstützt womöglich nicht die aktuelle Eingangsauflösung

A2: Ändern Sie die Eingangsauflösung auf 1920x1080 oder 3840x2160

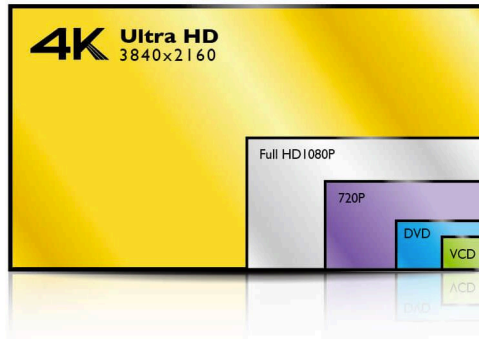

1920x1080
oder
3840x2160



Es wird kein Bild angezeigt



A1: Haben Sie den Taster richtig betätigt?

A2: Haben Sie den Taster vielleicht zu oft in kurzer Zeit gedrückt?





**Signalprobleme: Kein
Signal oder Bildschirm ist
nicht verbunden**




Achten Sie auf folgende Benutzungsempfehlungen

Weak / No Signal



Good Signal




Q & A: Menüeinstellungen



Wieso komme ich nicht in die VisionShare System-einstellungen?



Symbol:
Systemeinstellungen



A1: Stellen Sie sicher Ihre Eingabequelle (Tastatur / Maus / Touch Bildschirm) unterstützt den HID Code

A2: Stellen Sie sicher, dass eine USB Kabelverbindung zwischen Touch Bildschirm und dem VisionShare Empfänger existiert



TypeB (Bildschirm) TypeA (Empfänger)






Wie verwende ich “Mirroring360” mit mobilen Geräten?

Schritt 1:

Verbinden Sie ein angeschlossenes Netzkabel mit dem Empfänger und überprüfen Sie ob eine IP Adresse auf dem Bildschirm angezeigt wird

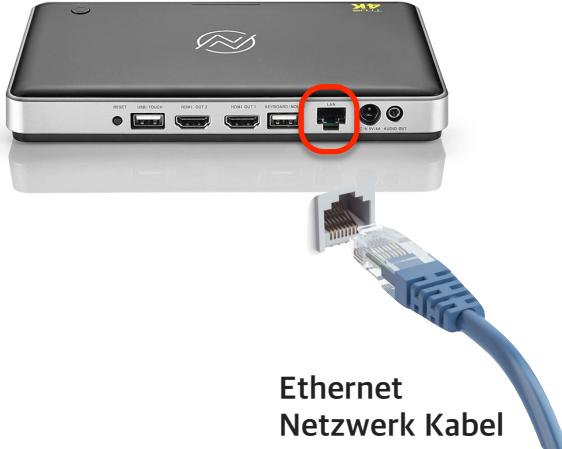

Schritt 2:

Android/Windows/Chrome Systeme:
Installieren Sie die “Mirroring360” App auf Ihrem Android Gerät



Download link:
www.NorthVision.com/download

iOS/MAC Systeme:
Benutzen Sie die “Airplay” Funktion um Ihren Bildschirminhalt kabellos zu übertragen



Schritt 3:

Öffnen Sie die Mirroring360 App im Hauptmenü und finden Sie die korrekte IP Adresse um zu verbinden.

Achten Sie darauf mit Ihrem BYOD im selben Netzwerk zu sein.



Mirroring360 Symbol